UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA
en acción continua

INFORME DE
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

LTN GRUPO EMPRESARIAL LATINA
FRIOLATINA
BERVILL
ACEROLATINA
www.grupoltn.com

BERVILL

"Pasante de Producción"

CARRERA: **INGENIERÍA INDUSTRIAL**

ALUMNO: Frery , María Valentina

LEGAJO: 13674

FECHA: 17/08/2025

EMPRESA: Grupo LTN - Bervill

TUTOR DE LA EMPRESA: Devito, Lucía

PROFESORES: **Dra. Lucía Brottier**

PERIODO DE PRÁCTICA: 5/05/2025 – 5/09/2025

Índice

1. ORGANIZACIÓN..... 2
2. TRABAJOS ESPECÍFICOS..... 3
2.1. Valor agregado a la empresa.....10
3. CONCLUSIONES.....11
3.1. Aspectos Profesionales..... 11
3.2. Aspectos Laborales..... 11
3.3. Aspectos socio-humanos..... 12
4. ANEXOS.....13
4.1. Ficha de Evaluación firmado por su Tutor.....13

1. ORGANIZACIÓN

Grupo LTN es un grupo empresario argentino con más de 50 años de trayectoria, dedicado a brindar soluciones constructivas eficientes y sistemas de refrigeración de alta performance. Gracias a su experiencia en el desarrollo de infraestructuras y servicios, ha logrado posicionarse como líder en el mercado nacional, con proyección internacional. Sus principales áreas de especialización son la refrigeración y la construcción.

Fundado por Juan Bernardi, el Grupo comenzó su actividad en el sector de la refrigeración. Con el paso del tiempo, amplió su campo de acción hacia la construcción mediante el uso de paneles aislantes. Actualmente, la empresa es dirigida por los hijos y nietos del fundador, consolidando así un legado familiar con visión empresarial.

Grupo LTN está compuesto por tres unidades empresariales:

- **FRIOLATINA:** Provee soluciones integrales en cámaras frigoríficas modulares, cerramientos y proyectos llave en mano.
- **BERVILL:** Se dedica a la fabricación de equipamientos frigoríficos, desde unidades compactas hasta equipos diseñados para grandes superficies.
- **ACEROLATINA:** Empresa líder en Argentina en la producción de paneles con aislación térmica y acústica, caracterizados por su rápido montaje y alto nivel de eficiencia constructiva.

Ubicaciones:

El grupo desarrolla sus actividades en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Sus plantas industriales se ubican en Rodríguez Peña 1009, 1736 y 2368, y en Navarra S/N (entre Barcelona y Galicia), en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con dos oficinas comerciales, una en Mendoza y otra en Buenos Aires.

Actividad económica de la organización:

Según Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) y Resolución General 11/2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, la empresa se encuentra dentro del sector “FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.”.

Cantidad de trabajadores:

Grupo LTN cuenta con aproximadamente 300 trabajadores distribuidos entre

Mendoza y Buenos Aires. La planta BERVILL, específicamente, emplea a 85 personas y tiene una capacidad de producción de entre 5 y 6 equipos frigoríficos por día.

Clientes destacados:

Entre sus principales clientes se encuentran empresas como Grido, Simplot, McCain, Rapanui, entre otras.

Pasantía

Yo realice mi pasantía en la planta de Bervill la cual se encarga de elaborar equipos de frío tanto Split como Compactos.

2. TRABAJOS ESPECÍFICOS

Durante mi pasantía en la empresa, participé en diversos trabajos y proyectos que me permitieron aportar y aprender en distintos ámbitos.

Por un lado, colaboré con la implementación de manufactura Lean, específicamente en la aplicación de la metodología de las 5S. La empresa ya estaba trabajando en esta metodología cuando ingresé, y tuve la oportunidad de formar parte de algunas etapas, destacándome en la estandarización. Para ello, participé en dos capacitaciones sobre trabajo estandarizado y luego comencé a desarrollar el piloto correspondiente. Mi tarea consistió en detallar los procesos realizados en planta, seleccionar uno de ellos, elaborar un flujograma y diseñar una hoja de secuencia junto con un instructivo de trabajo. Además de esto, realicé mediciones de tiempos para la tarea elegida. Posteriormente, participé en una videollamada donde cada sector presentó sus avances, y yo expuse el progreso de mi trabajo. Luego de la prueba piloto, continúe con el proceso de expansión, llegando a completar 6 de los 8 puestos. Durante este proceso realice reuniones todas las semanas con el equipo de Lean de Buenos Aires para ir viendo los avances.

A continuación se observan varias imágenes donde se muestran ejemplos de los flujogramas, instructivos, hojas de secuencia y presentaciones que tuve que elaborar.


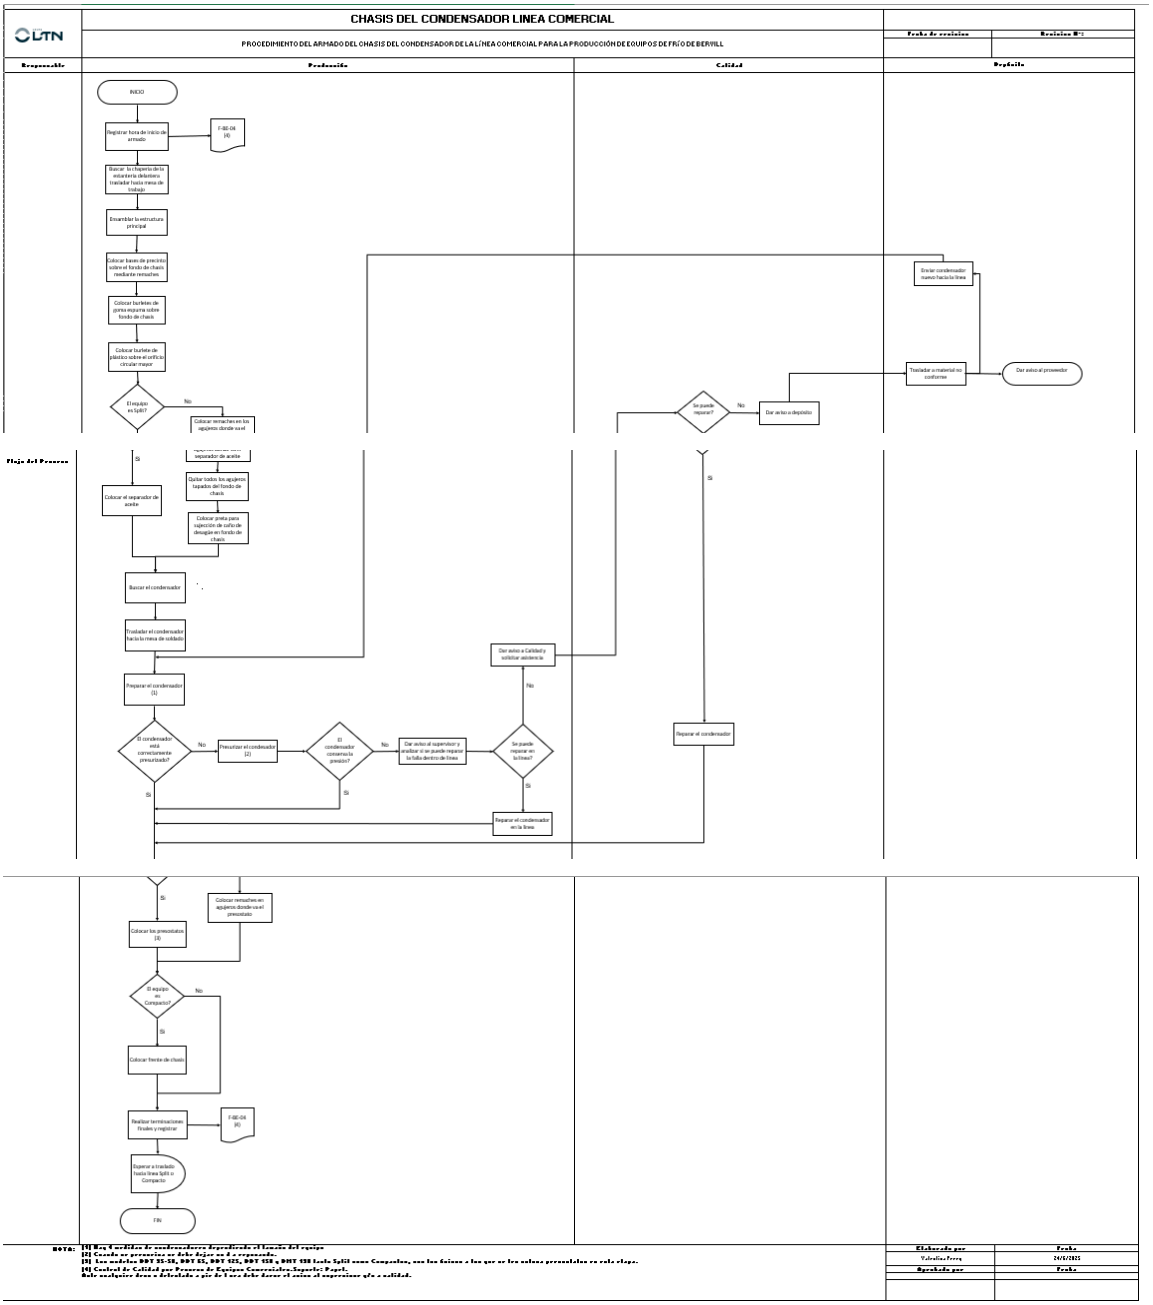


Figura N°3: Flujograma trabajo estandarizado 5S

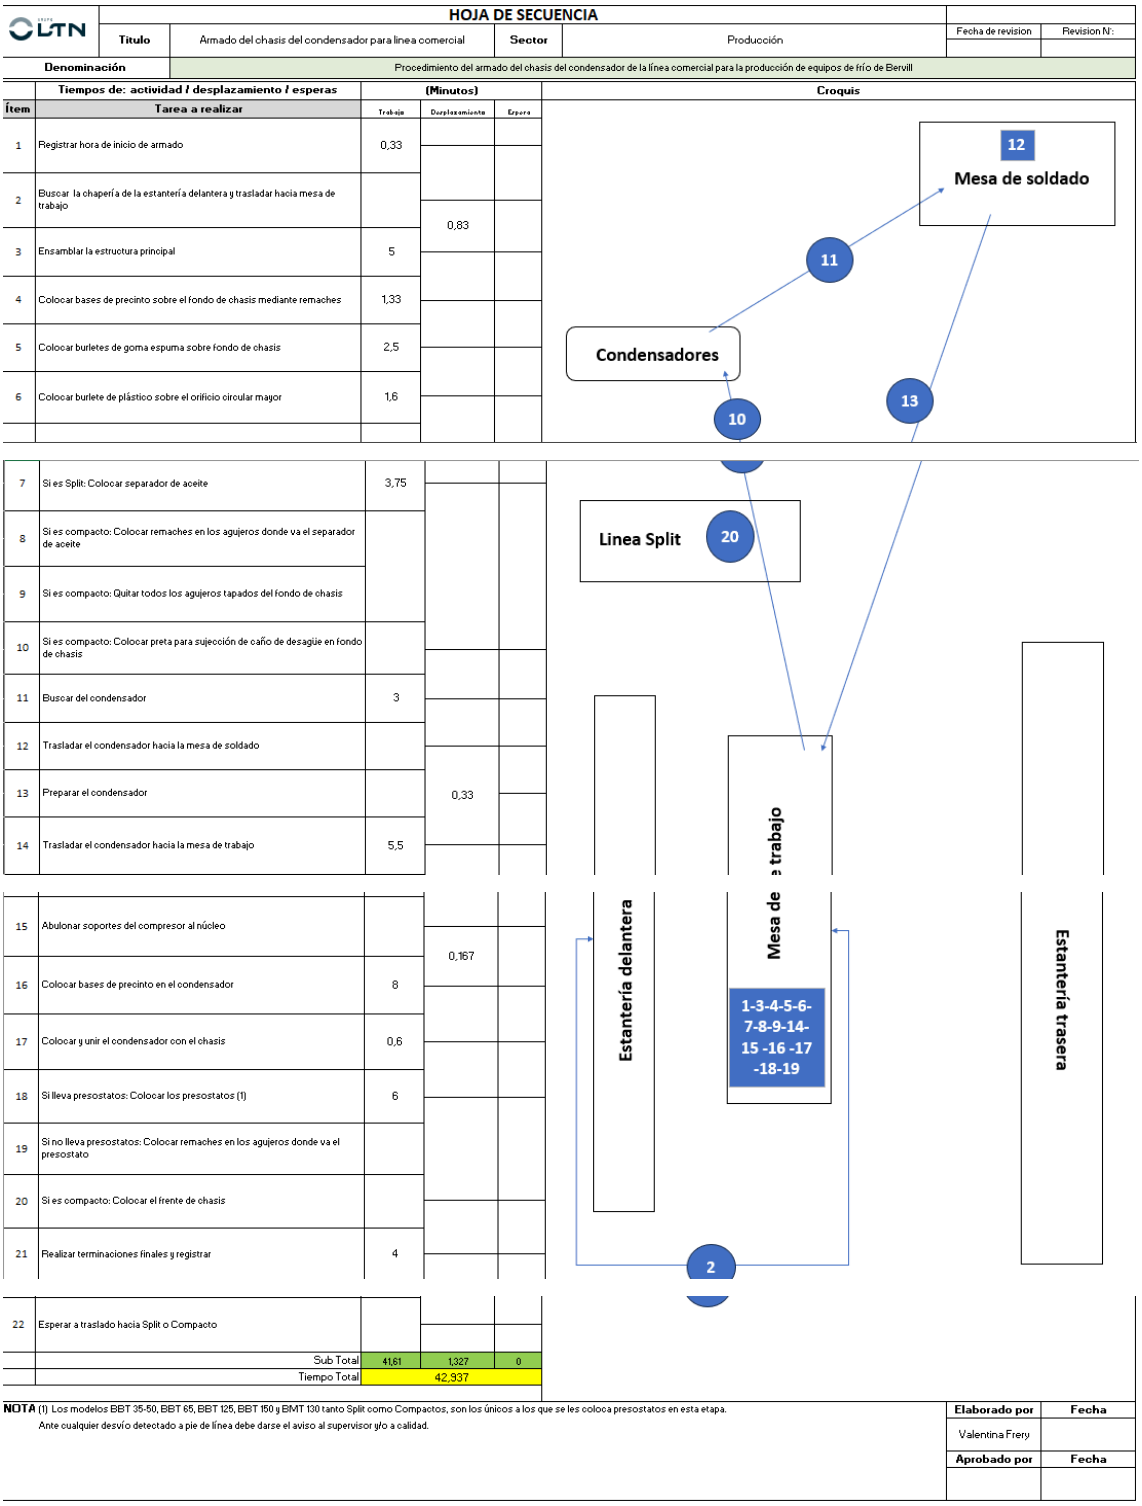

HOJA DE SECUENCIA

Titulo	Armado del chasis del condensador para linea comercial	Sector	Producción	Fecha de revision	Revision N°:
Denominación	Procedimiento del armado del chasis del condensador de la línea comercial para la producción de equipos de frío de Bervill				


Ítem	Tarea a realizar	Tiempos de: actividad / desplazamiento / esperas (Minutos) Trabajo	Desplazamiento	Espera
1	Registrar hora de inicio de armado	0,33		
2	Buscar la chapería de la estantería delantera y trasladar hacia mesa de trabajo		0,83	
3	Ensamblar la estructura principal	5		
4	Colocar bases de precinto sobre el fondo de chasis mediante remaches	1,33		
5	Colocar burletes de goma espuma sobre fondo de chasis	2,5		
6	Colocar burlete de plástico sobre el orificio circular mayor	1,6		
7	Si es Split: Colocar separador de aceite	3,75		
8	Si es compacto: Colocar remaches en los agujeros donde va el separador de aceite			
9	Si es compacto: Quitar todos los agujeros tapados del fondo de chasis			
10	Si es compacto: Colocar preta para sujección de caño de desagüe en fondo de chasis			
11	Buscar del condensador	3		
12	Trasladar el condensador hacia la mesa de soldado			
13	Preparar el condensador		0,33	
14	Trasladar el condensador hacia la mesa de trabajo	5,5		
15	Abulonar soportes del compresor al núcleo		0,167	
16	Colocar bases de precinto en el condensador	8		
17	Colocar y unir el condensador con el chasis	0,6		
18	Si lleva presostatos: Colocar los presostatos (1)	6		
19	Si no lleva presostatos: Colocar remaches en los agujeros donde va el presostato			
20	Si es compacto: Colocar el frente de chasis			
21	Realizar terminaciones finales y registrar	4		
22	Esperar a traslado hacia Split o Compacto			
	Sub Total	41,61	1,327	0
	Tiempo Total		42,937	

Croquis

NOTA (1) Los modelos BBT 35-50, BBT 65, BBT 125, BBT 150 y BMT 130 tanto Split como Compactos, son los únicos a los que se les coloca presostatos en esta etapa.
Ante cualquier desvío detectado a pie de línea debe darse el aviso al supervisor y/o a calidad.

Elaborado por	Fecha
Valentina Frery	
Aprobado por	**Fecha**

Figura N°4: Hoja de secuencia trabajo estandarizado 5S

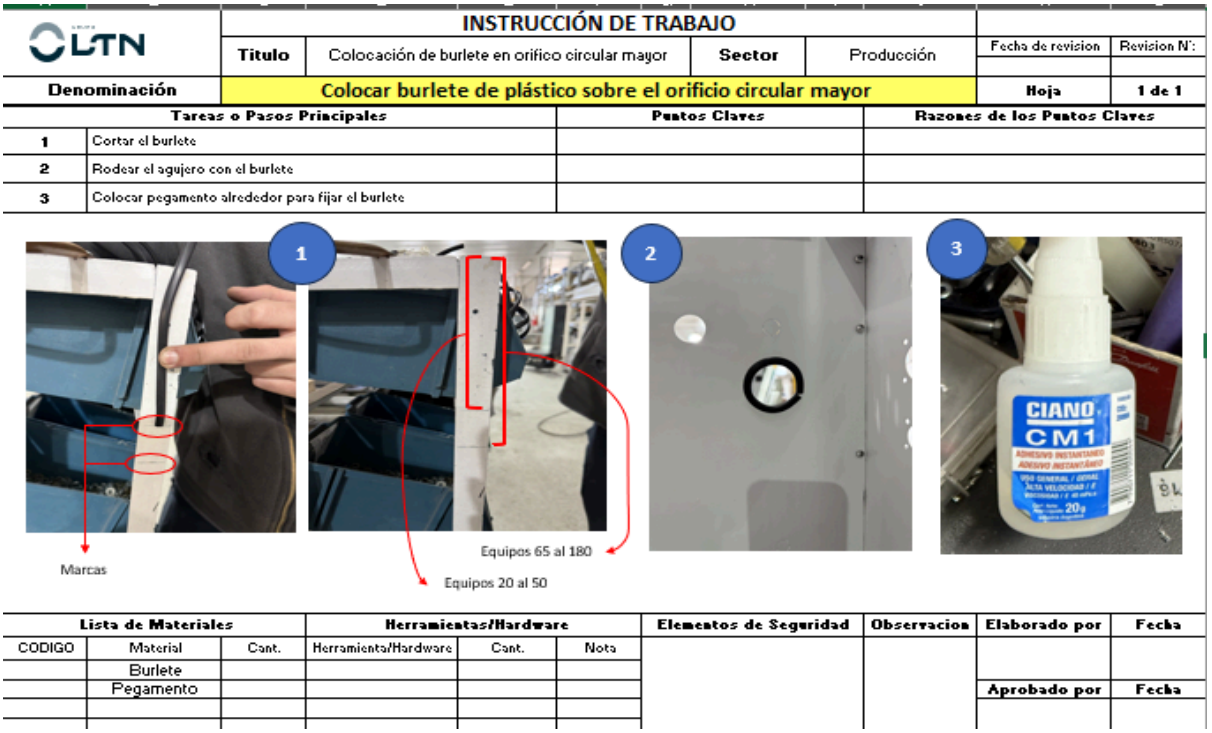

LTN	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO					
	Titulo	Colocación de burlete en orifico circular mayor	**Sector**	Producción	Fecha de revision	Revision N°:
Denominación	Colocar burlete de plástico sobre el orificio circular mayor				**Hoja**	**1 de 1**

	Tareas o Pasos Principales	**Puntos Claves**	**Razones de los Puntos Claves**
1	Cortar el burlete		
2	Rodear el agujero con el burlete		
3	Colocar pegamento alrededor para fijar el burlete		

Lista de Materiales			**Herramientas/Hardware**			**Elementos de Seguridad**	**Observacion**	**Elaborado por**	**Fecha**
CODIGO	Material	Cant.	Herramienta/Hardware	Cant.	Nota				
	Burlete								
	Pegamento							**Aprobado por**	**Fecha**

Figura N°5: Instructivo de trabajo, trabajo estandarizado 5S

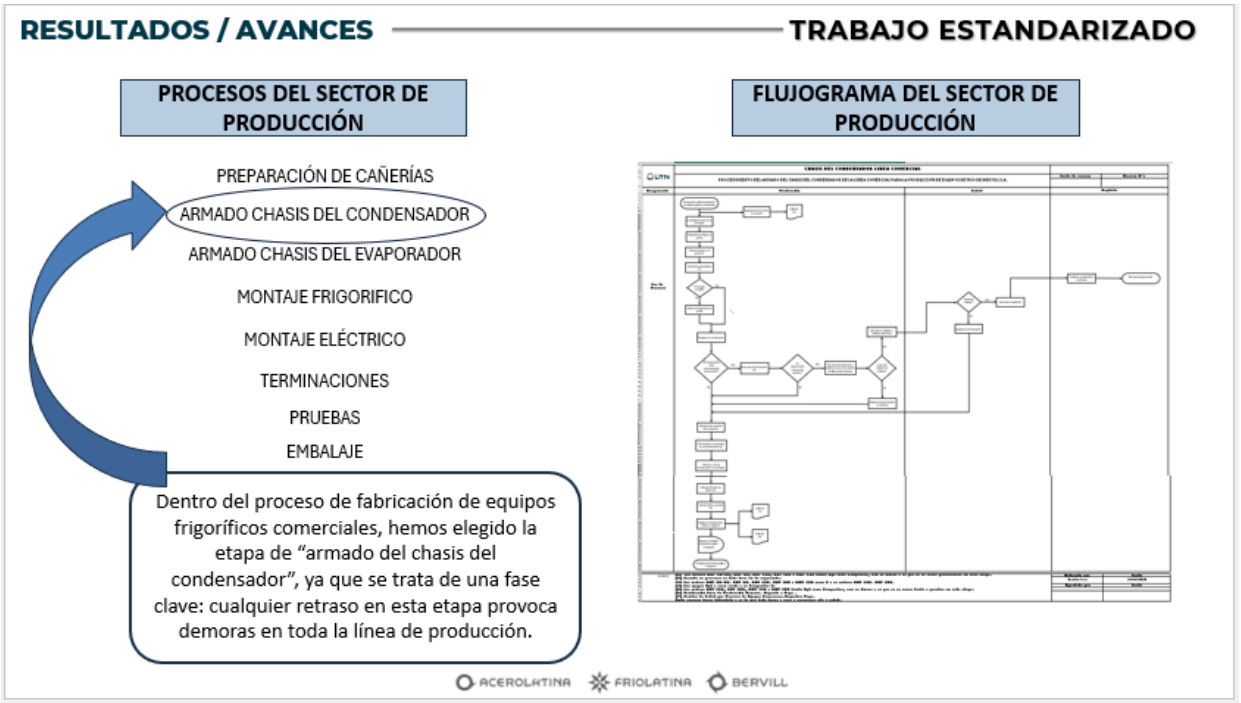


Figura N°6: Presentación avances trabajo estandarizado 5S

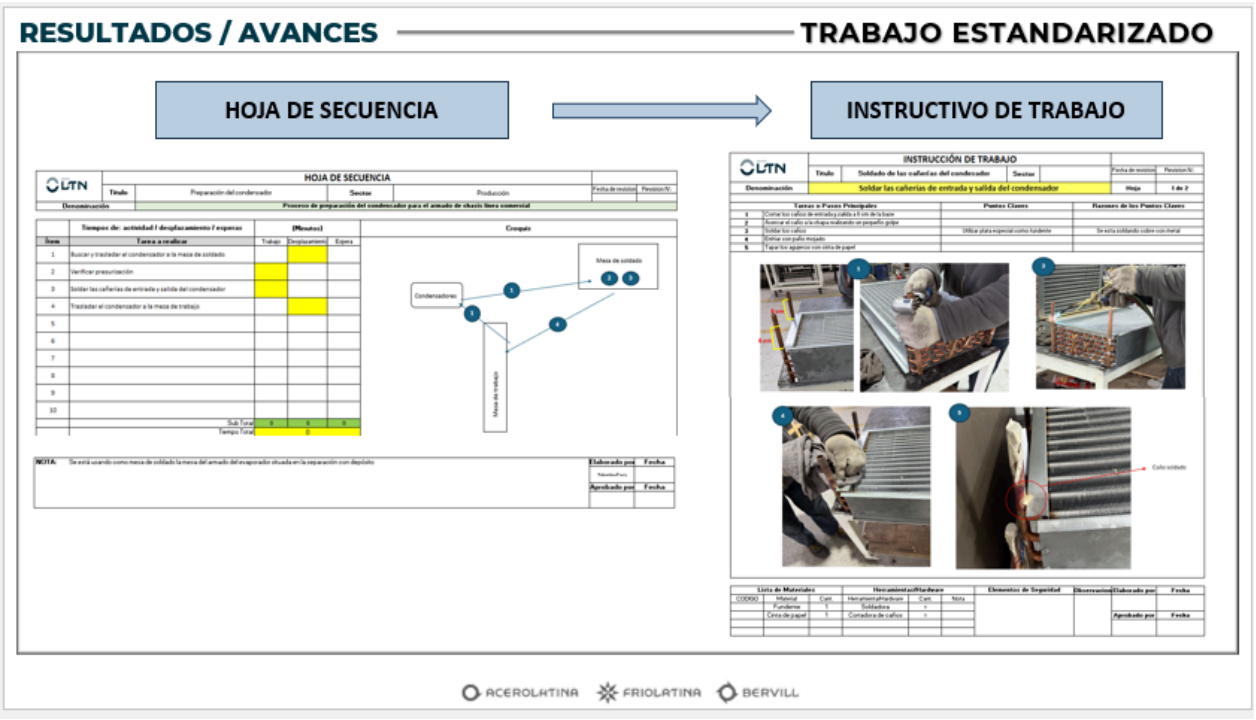


Figura N°7: Presentación avances trabajo estandarizado 5S

Otra de las tareas que me asignaron fue el desarrollo de un micro Lay Out de la planta desde cero, ya que no contaban con uno actualizado. Esto representó un gran desafío ya que no contaba con los conocimientos sobre AutoCAD y tuve que aprender a usarlo. Sobré este plano, realicé un diagrama de hilos para mapear los movimientos tanto de personas como de materiales, con el fin de identificar las zonas con mayor tráfico y analizar oportunidades de mejora. Con la colaboración de mi jefe, detectamos una zona con mucho movimiento, la cual modificamos logrando un mayor espacio, reducción de desplazamientos y un ambiente más seguro.

En la siguiente imagen se adjunta el Lay Out original de la planta antes de los cambios realizados.

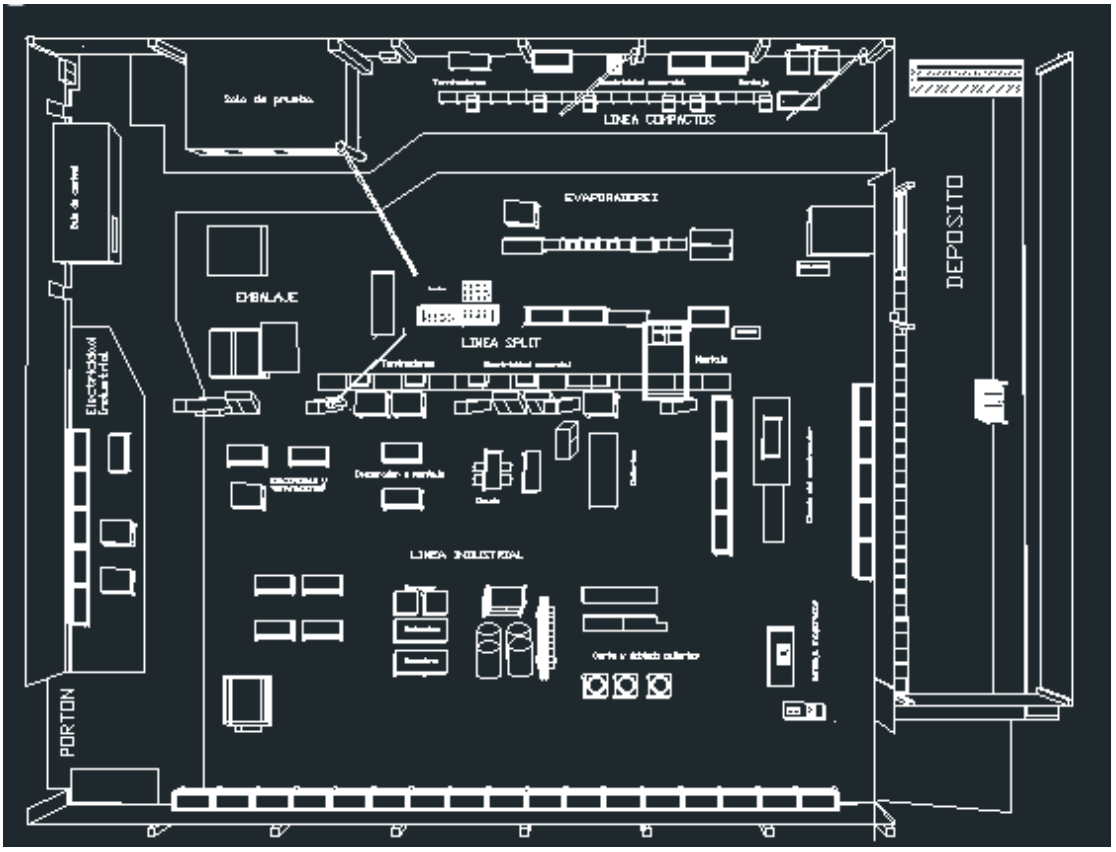


Figura N°7: Lay Out original de la planta Bervill

En la siguiente imagen se observa el Lay Out con el diagrama de hilos del movimiento de los operarios en todos los puestos. A partir de este diagrama detecte que los mayores movimientos eran de la zona de cañerías (línea roja) por lo que decidimos comenzar modificando la misma.

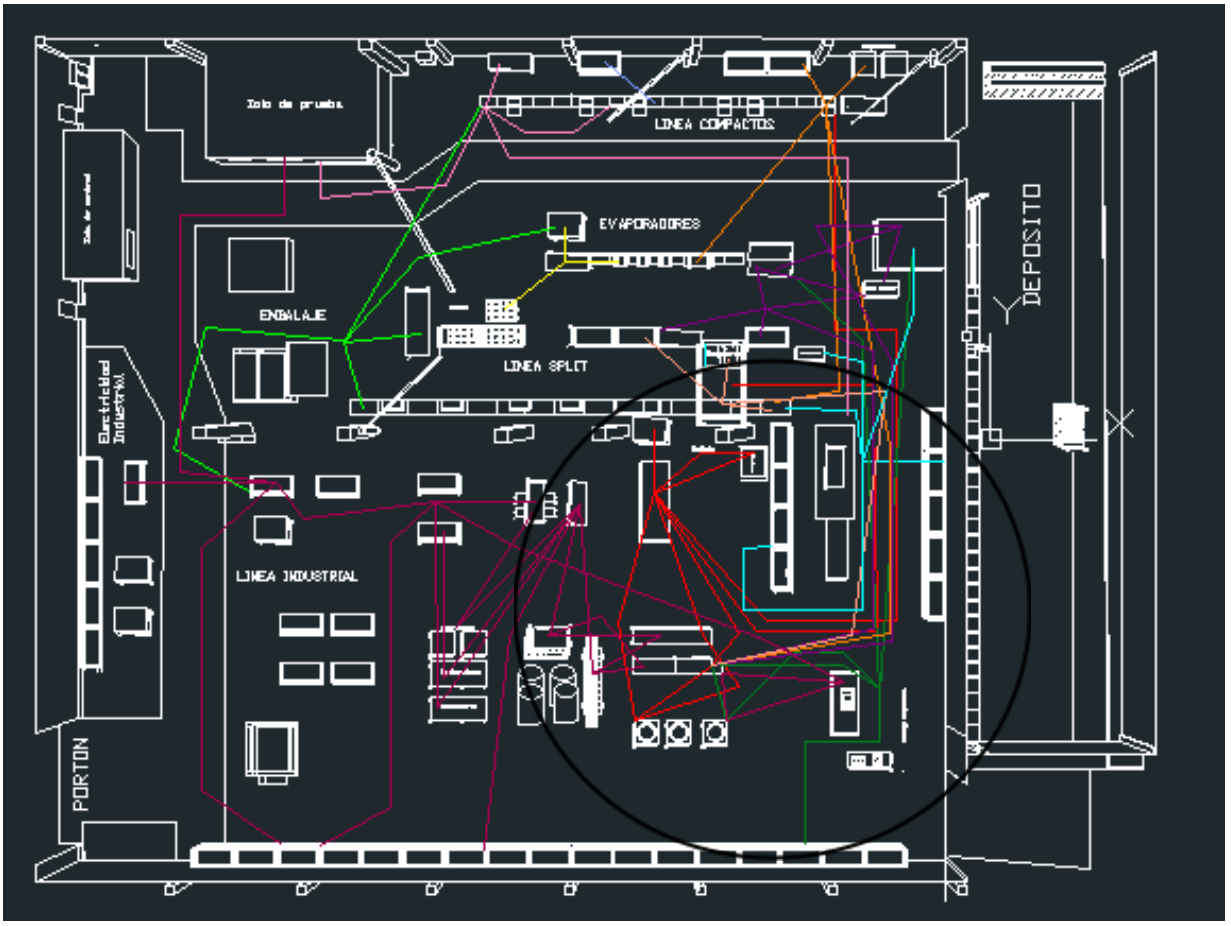


Figura N°8: Lay Out con diagrama de hilos del movimiento de los operarios de cada puesto

A continuación, se presenta el nuevo Lay Out con las modificaciones propuestas, las cuales fueron posteriormente implementadas en la planta. Como resultado, se logró optimizar las distancias y los movimientos dentro del sector, además de generar un mayor espacio disponible para el doblado de cañerías.

Asimismo, la reubicación del puesto de soldadura con láser permitió mejorar las condiciones de seguridad del área. Previamente, la soldadora se encontraba orientada hacia el sector de depósito, lo que representaba un riesgo. Con la nueva distribución, el equipo quedó orientado hacia una pared, reduciendo así la exposición de las áreas circundantes y mejorando la seguridad del puesto de trabajo.

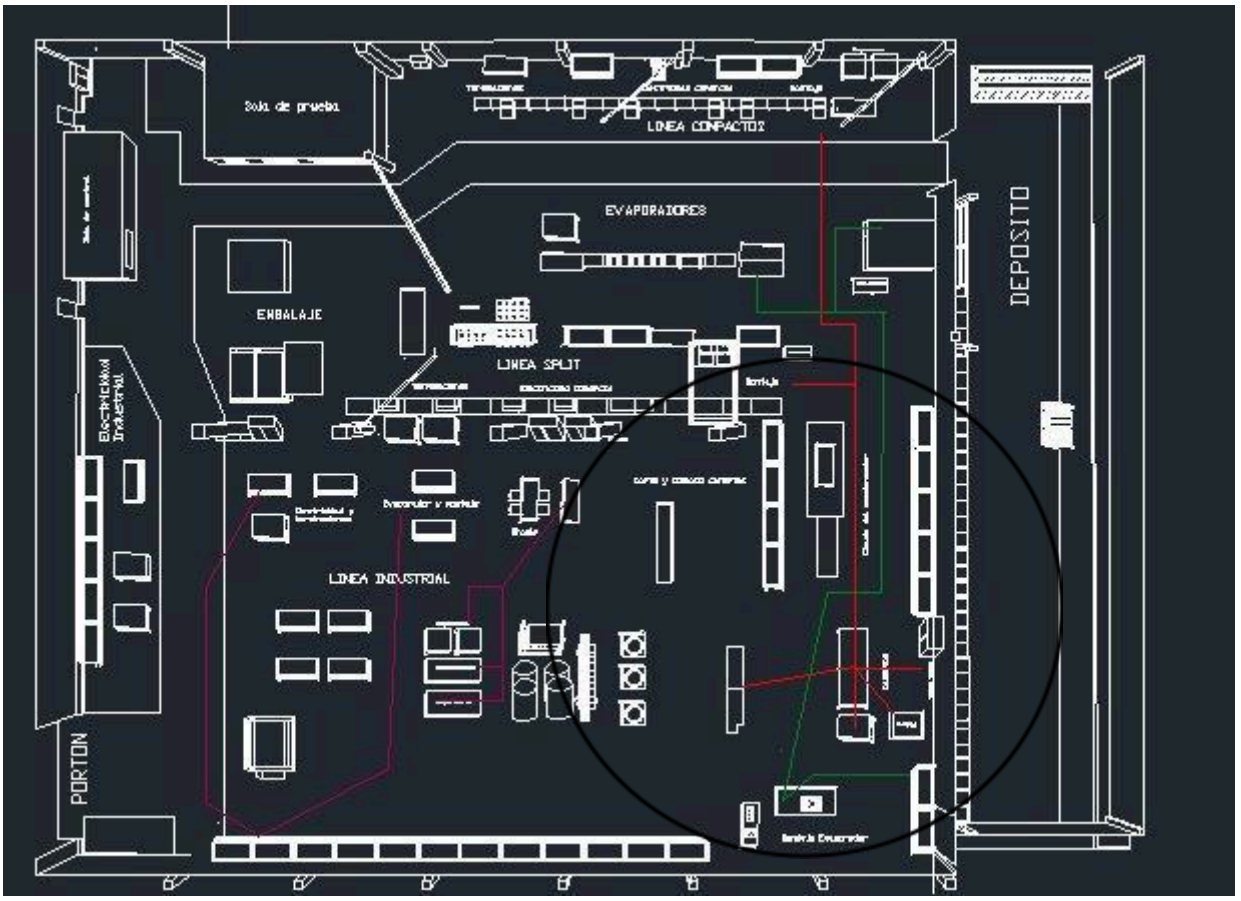


Figura N°9: Lay Out modificado con diagrama de hilos del movimiento de los puestos modificados

2.1. Valor agregado a la empresa

Considero que mi principal aporte durante la pasantía fue contribuir, desde una mirada de Ingeniería Industrial, a identificar oportunidades de mejora y transformarlas en acciones concretas. Mi participación permitió avanzar en la estandarización de procesos, mejorar la organización y distribución de los espacios de trabajo y generar herramientas que pueden continuar utilizándose y desarrollándose por la empresa.

Uno de los resultados más importantes fue lograr mejoras en el uso del espacio y en los desplazamientos dentro de la planta, acompañadas de una mejora en las condiciones de seguridad del sector intervenido. A su vez, el trabajo realizado en estandarización permitió dejar una base para continuar extendiendo la metodología Lean a los distintos puestos de trabajo.

Más allá de los resultados puntuales, considero que mi aporte estuvo en generar una mirada externa y analítica sobre procesos que forman parte de la rutina diaria de la empresa. Esto me permitió detectar aspectos que podían mejorarse y, junto con el equipo, buscar soluciones simples y aplicables. De esta manera, mi pasantía no solo

implicó adquirir experiencia y conocimientos, sino también dejar herramientas y mejoras que pueden continuar siendo aprovechadas por la organización.

3. CONCLUSIONES

3.1. Aspectos Profesionales

Esta experiencia laboral significó para mí un importante desafío personal y profesional, siendo mi primer contacto directo con el mundo laboral y la primera vez que enfrentaba una entrevista de trabajo. Aunque sentí incertidumbre y nervios al principio, con el tiempo pude aprender muchísimo más de lo que imaginaba.

Entendí que no existen tareas pequeñas o menos importantes, ya que cada actividad contribuye al aprendizaje y al desarrollo dentro de una organización. La clave está en la disposición y el compromiso con lo que se hace, valorando cada oportunidad como una ocasión para crecer y absorber conocimientos, sobre todo de quienes tienen mayor experiencia.

Durante la pasantía pude aplicar conceptos que había visto en la universidad y, al mismo tiempo, reconocer áreas en las que debo mejorar y fortalecer mis habilidades. En definitiva, esta etapa fue fundamental para ganar confianza en mí misma y para seguir construyendo mi camino profesional con más seguridad y entusiasmo.

3.2. Aspectos Laborales

En cuanto a los aspectos laborales, considero que esta experiencia fue sumamente valiosa, ya que me permitió conocer de primera mano cómo se organiza y opera una empresa en la práctica. Pude observar la relevancia de valores fundamentales como la comunicación efectiva, el orden y el respeto dentro de un entorno laboral, entendiendo que una comunicación clara y una buena organización son esenciales para evitar conflictos y mejorar el desempeño general.

Lo que destaco es que, muchas veces, al observar organizaciones o empresas conocidas desde afuera, tendemos a pensar que todo funciona a la perfección. Sin embargo, al ingresar y sumergirme en su funcionamiento real, pude darme cuenta de que no es así, y que incluso en empresas grandes y reconocidas siempre existen áreas susceptibles de mejora. Esta experiencia me permitió comprender que siempre hay oportunidades para optimizar procesos y crecer, sin importar el tamaño o prestigio de la organización.

3.3. Aspectos socio-humanos

En cuanto a los aspectos Socio-humanos, esta experiencia me permitió trabajar con personas de diferentes pensamientos, opiniones y realidades, lo que enriqueció mucho mi aprendizaje y crecimiento personal. Durante mi pasantía en Grupo LTN, tuve la oportunidad de conocer y compartir con personas muy valiosas, quienes me brindaron su apoyo, confianza y acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Gracias a muchos de ellos pude aprender, superar desafíos y completar mis prácticas con éxito. Me ofrecieron la libertad para equivocarme y, al mismo tiempo, me ayudaron cuando lo necesité, fomentando un ambiente de respeto y colaboración que facilitó mi adaptación y desarrollo profesional.

Estas vivencias reforzaron en mí la importancia de la empatía, la comunicación abierta y el trabajo en equipo, y me demostraron que el capital humano es un pilar fundamental para el éxito y el bienestar dentro de cualquier organización.

4. ANEXOS

4.1. Ficha de Evaluación firmado por su Tutor

FICHA DE EVALUACIÓN FIRMADA POR EL TUTOR

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO — FACULTAD DE INGENIERÍA *en acción continua* — PPS PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN

Año: 2025

Estudiante	María Valentina Frery
Empresa	Grupo LTN – Bervill
Tema de práctica	Pasante de Producción: Acompañamiento en programa de 5S , análisis y mejora de procesos productivos, planimetría.

1.1 : EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PRACTICANTE

Presentación general	Asiduidad	Puntualidad	Adaptación al medio	Comportamiento y reactividad	Suma
0 o 1 [1]	0 o 1 [1]	0 o 1 [1]	0 o 1 [1]	0 o 1 [1]	[5]

ASPECTO	DETALLE	Nota de 0 a 5
Motivación y desarrollo personal	Grado de interés y entusiasmo en el trabajo propuesto.	5
Metodología de trabajo	Aptitud para organizar y poner a punto una misión.	5
Cultura técnica	Interés por desarrollar una cultura técnica.	5
Eficiencia y Puntualidad de actividades	Habilidad para alcanzar los objetivos planteados, respetando los plazos y reportando regularmente.	5
Iniciativa / autonomía	Capacidad para actuar con eficacia con un mínimo de consignas y órdenes.	5
Espíritu de innovación	Aptitud para imaginar nuevos métodos para el análisis de problemas con soluciones creativas.	4
Análisis y espíritu crítico	Aptitud a hacer críticas constructivas con respecto a las situaciones encontradas y a las soluciones propuestas.	5
Grado de excelencia Rapidez para sintetizar	Nivel de perfección en la realización de la misión exigida.	5
Calidad del trabajo realizado	Satisfacción de la empresa. Pertinencia de conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas.	5
1.2. RELACIONES HUMANAS		
Aptitudes para el management	Aptitud para integrarse y animar un grupo de trabajo. Aptitud para analizar un ambiente humano antes de tomar cualquier decisión.	5
Capacidad para comunicar	Apertura a la comunicación interpersonal. Utilización de medios e instrumentos de comunicación.	5

Suma 1.1 + 1.2 **/60**

UNCUYO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA *en acción continua*

PPS PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

CONCLUSIÓN: El Tutor debe resaltar los puntos fuertes y débiles del practicante.	
Puntos fuertes: proactiva, pensamiento analítico, enfoque en optimización	Puntos débiles: falta de un mayor conocimiento en el área de la refrigeración.

Firma del tutor en la organización

OMAR ORDOÑEZ
JEFE DE PRODUCCIÓN